

Ø Utlopp mm	Faser	Motoreffekt kW	Tryckhöjd max. m	Kapacitet max. l/min	Max. partikel storlek Ø mm	PH value
200	3	15,0	21,5	6400	25	5.0-9.0



GENERAL

Ø Utlopp diameter mm
Tryckanslutning

200mm
Slangkoppling

PUMP

KOMPONENTER

Pumphjul
Axeltätning
Lager

Semi-öppen typ pumphjul
Dubbel mekanisk tätning
Slutet kullager

MATERIAL

Pumphjul
Pumphus
Axeltätning

Segjärns gjutet EN-GJS-700-2
Grått gjutjärn EN-GJL-200
Kiselkarbid i oljebad

PUMPAD VÄTSKA

Typ av vätska

Källvatten, regnvatten,
grundvatten, Sand bärande
vatten

Temperatur

0-40°C

MOTOR

Typ, poler
Isolering
Fas / Spänning
Motorskydd (inbyggd)
Smörjning


Induktionsmotor, 4 poler, IP68
Isolering klass F
3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.
Termiskt skydd Cirkel
Turbin olja (ISO VG32)

MATERIAL

Pumphus
Axel
Kabel

Grått gjutjärn EN-GJL-200
Rostfritt stål EN-X30Cr13
Gummi, NSSHÖU

KRS815

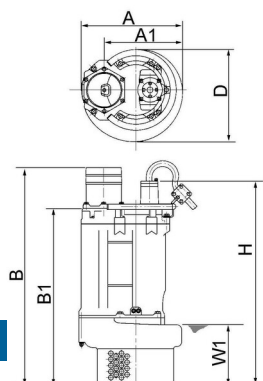

Modell	A	A1	B	B1	D	H	W1
KRS815	481	347	1069	837	440	949	275

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm.