

Ø Utlopp mm	Faser	Motoreffekt kW	Tryckhöjd max. m	Kapacitet max. l/min	Max. partikel storlek Ø mm	PH value
50	3	0,75	5,3	255	22	5.0-9.0



GENERAL

Ø Utlopp diameter mm	50mm
Tryckanslutning	Slangkoppling

PUMP

KOMPONENTER

Pumphjul	"Non-clog" pumphjul
Axeltätning	Dubbel mekanisk tätning
Lager	Slutet kullager

MATERIAL

Pumphjul	Grått gjutjärn EN-GJL-200
Övre pumphus	Grått gjutjärn EN-GJL-200
Undre pumphus	Grått gjutjärn EN-GJL-200
Axeltätning	Kiselkarbid i oljebad
Flottör	Plast

PUMPAD VÄTSKA

Temperatur	0-40°C
Typ av vätska	Renat avloppsvatten


MOTOR

Smörjning	Turbin olja (ISO VG32)
Motorskydd (inbyggd)	Termiskt skydd Cirkel
Typ, poler	Induktionsmotor, 2 poler, IP68
Isolering	Isolering klass E
Fas / Spänning	3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.

MATERIAL

Pumphus	Grått gjutjärn EN-GJL-150
Axel	Rostfritt stål EN-X6Cr13
Kabel	Gummi, NSSHÖU

8-FSP

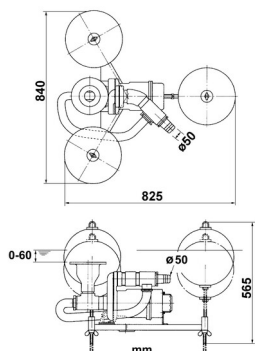

Notera: Böjar och kopplingsfot är alla tillbehör och måste beställas separat.