

Ø Utlopp mm	Faser	Motoreffekt kW	Tryckhöjd max. m	Kapacitet max. l/min	Max. partikel storlek Ø mm	PH value
80	1	2,2	18,0	800	8,5	5.0-9.0



GENERAL

Ø Utlopp diameter mm
Tryckanslutning

80mm
Gängad fläns / Slangkoppling

PUMP

KOMPONENTER

Pumphjul
Axeltätning
Lager

Semi-Vortex pumphjul
Dubbel mekanisk tätning
Slutet kullager

MATERIAL

Pumphjul
Pumphus
Axeltätning

Kromlegerat gjutjärn
Grått gjutjärn EN-GJL-200
Kiselkarbid i oljebad

PUMPAD VÄTSKA

Typ av vätska

Källvatten, regnvatten,
grundvatten, Sand bärande
vatten

Temperatur

0-40°C

MOTOR


Typ, poler
Isolering
Fas / Spänning
Motorskydd (inbyggd)
Smörjning

Induktionsmotor, 2 poler, IP68
Isolering klass B
1-fas 230V / 50Hz
Termiskt skydd Cirkel
Turbin olja (ISO VG32)

MATERIAL

Pumphus
Axel
Kabel

Pressgjutet aluminium
Rostfritt stål EN-X30Cr13
Gummi, H07RN8-F

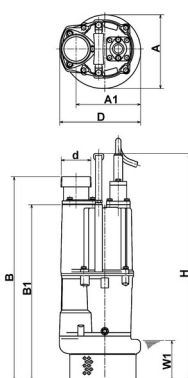

NK3-22L

Modell	d	A	A1	B	B1	D	H	W1
NK3-22L	80	235	191	601	519	216	669	120

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm.