

Ø Utlopp mm	25
Faser	-
Motoreffekt kW	0,1
Tryckhöjd max. m	6,0
Kapacitet max. l/min	80
Max. partikel storlek Ø mm	6
PH value	5.0-9.0



GENERAL

Ø Utlopp diameter mm	25
Tryckanslutning	Slangkoppling

PUMP

KOMPONENTER

Pumphjul	Vortex pumphjul
Axeltätning	Mekanisk tätning
Lager	Slutet kullager

MATERIAL

Pumphjul	Glasfiberarmerad plast
Pumphus	AAS
Axeltätning	Kiselkarbid i oljebad

PUMPAD VÄTSKA


Typ av vätska	klart vatten
Temperatur	0-40°C

MOTOR

Typ, poler	Induktionsmotor, 2 poler, IP68
Isolering	Isolering klass E
Fas / Spänning	1-fas 230V / 50Hz
Motorskydd (inbyggd)	Termiskt skydd Cirkel
Smörjning	Turbin olja (ISO VG15)

MATERIAL

Pumphus	AAS
Axel	Rostfritt stål EN-X30Cr13
Kabel	Gummi, H07RN-F

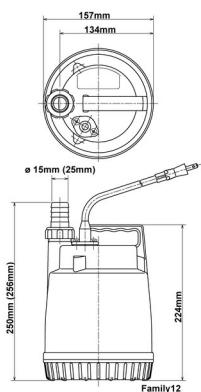

Family-12

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm.