

Ø Utlopp mm	Faser	Motoreffekt kW	Tryckhöjd max. m	Kapacitet max. l/min	Max. partikel storlek Ø mm	PH value
50	1	0,75	15,0	228	6	5.0-9.0



GENERAL

Ø Utlopp diameter mm	50mm
Tryckanslutning	Slangkoppling

PUMP

KOMPONENTER

Pumphjul	Semi-Vortex pumphjul
Axeltätning	Dubbel mekanisk tätning
Lager	Slutet kullager

MATERIAL

Pumphjul	Polyuretan gummi
Pumphus	Polyeten/propen gummi
Insugsplatta	Stålblåt + Polyuretan gummi
Axeltätning	Kiselkarbid i oljebad

PUMPAD VÄTSKA


Typ av vätska	Rengör vatten, vatten på golvet, pölar
Temperatur	0-40°C

MOTOR

Typ, poler	Induktionsmotor, 2 poler, IP68
Isolering	Isolering klass E
Fas / Spänning	1-fas 230V / 110V / 50Hz
Motorskydd (inbyggd)	Termiskt skydd Miniatur
Smörjning	Turbin olja (ISO VG32)

MATERIAL

Pumphus	Pressgjutet aluminium
Axel	Rostfritt stål EN-X6Cr13
Kabel	Gummi, H07RN8-F

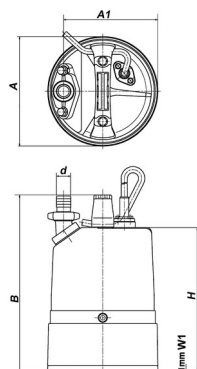

LSC2.75S

Modell	d	A	A1	B	H
LSC2.75S	50	197	167	357	313

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm.