

Ø Utlopp mm	Faser	Motoreffekt kW	Tryckhöjd max. m	Kapacitet max. l/min	Max. partikel storlek Ø mm	ATEX available	Dry installation	PH value
100	3	3,2	10,8	2000	100	Yes	No	5.0-9.0



GENERAL

Ø Utlopp diameter mm	100mm
Tryckanslutning	Fläns DIN/ANSI DN100 (PN10)
Tillbehör	Gejder koppling "TOS" (gejder stöd, kopplingsfot, böj, kätting) / Kopplingsfot och stöd för fristående typ.
Oil chamber	Moisture Sensor

PUMP

KOMPONENTER

Pumphjul	Vortex pumphjul
Axeltätning	Dubbel mekanisk tätning
Lager	Slutet kullager

MATERIAL

Pumphjul	Grått gjutjärn EN-GJL-250
Pumphus	Grått gjutjärn EN-GJL-250
Axeltätning	SiC, övre i oljebad
Slitring	Brons

PUMPAD VÄTSKA

Temperatur	0-40°C
Typ av vätska	Kommunalt avlopp


MOTOR

Smörjning	Turbin olja (ISO VG32)
Motorskydd (inbyggd)	Termiskt skydd Miniatur
Typ, poler	Induktionsmotor, 4 poler, IP68
Isolering	Isoleringsklass H
Fas / Spänning	3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l. or s. d.

MATERIAL

Pumphus	Grått gjutjärn EN-GJL-250
Axel	Rostfritt stål EN-X5CrNiMo17-12-2
Kabel	Gummi, H07RN8-F

Modell	A	B	B1	C	C1	DN1	DN2	DN3	G	H	J1
100UYZM43.2	630	410	250	296	148	100	100	100	395	626	122

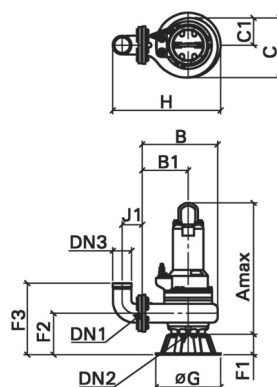

100UYZM43.2