

| | | | | | | |
|-------------|-------|----------------|------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| Ø Utlopp mm | Faser | Motoreffekt kW | Tryckhöjd max. m | Kapacitet max. l/min | Max. partikel storlek Ø mm | PH value |
| 50 | 1 | 0,75 | 15,0 | 228 | 6 | 5.0-9.0 |



GENERAL

| | |
|----------------------|---------------|
| Ø Utlopp diameter mm | 50mm |
| Tryckanslutning | Slangkoppling |

PUMP

KOMPONENTER

| | |
|-------------|-------------------------|
| Pumphjul | Semi-Vortex pumphjul |
| Axeltätning | Dubbel mekanisk tätning |
| Lager | Slutet kullager |

MATERIAL

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Pumphjul | Polyuretan gummi |
| Pumphus | Polyeten/propen gummi |
| Insugspatta | Stålblåt + Polyuretan gummi |
| Axeltätning | Kiselkarbid i oljebad |

PUMPAD VÄTSKA


| | |
|---------------|--|
| Typ av vätska | Rengör vatten, vatten på golvet, pölar |
| Temperatur | 0-40°C |

MOTOR

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Typ, poler | Induktionsmotor, 2 poler, IP68 |
| Isolering | Isolering klass E |
| Fas / Spänning | 1-fas 230V / 110V / 50Hz |
| Motorskydd (inbyggd) | Termiskt skydd Miniatur |
| Smörjning | Turbin olja (ISO VG32) |

MATERIAL

| | |
|---------|--------------------------|
| Pumphus | Pressgjutet aluminium |
| Axel | Rostfritt stål EN-X6Cr13 |
| Kabel | Gummi, H07RN8-F |

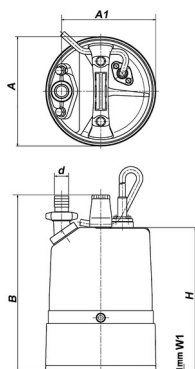

LSCE2.75S

| Modell | d | A | A1 | B | H |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|
| LSCE2.75S | 50 | 197 | 167 | 357 | 313 |

I slitande och korrosiva miljöer förekommer naturligt ett högre slitage på vissa komponenter. För mer information besök vår websida www.tsurumi.eu/swedish/applikationer.htm.